INNOVATE
The Future of Projection

MS-1WL

Receptor
WR-HD1

CONMUTADOR/ESCALADOR MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICO

El Conmutador/escalador multifuncional inalámbrico MS-1WL le permite conectar múltiples dispositivos – portátiles, cámaras, reproductores multimedia, incluso smartphones y tabletas – a su proyector y conmutar entre ellos solo pulsando un botón. El receptor WR-HD1 integrado proporciona una conexión inalámbrica sencilla, permitiéndole situar el proyector donde lo necesite. En vez de luchar con múltiples cables, puede conmutar de forma precisa, mejorando el impacto visual, reduciendo los costes de instalación y ayudándole a obtener presentaciones suaves y profesionales.

- Reduce los costes de instalación
- Acepta entradas de video analógico y digital y de ordenador, conexiones USB, inalámbricas (opcional) y de audio
- Proporciona salida HD integral
- Conexión inalámbrica del proyector – para una instalación más fácil y una mayor versatilidad
- Función de control a distancia del proyector – en modelos seleccionados
- Controlable por medio de red/web



www.hitachidigitalmedia.com





Ejemplo de conexión típica

Proyector Hitachi
Receptor
Inalámbrico (7 m)
MS-1WL
Ordenador x4
Reproductor multimedia
PC tableta y Smartphone
Tableta gráfica de lápiz (TB-1)
Reproductor Blu-ray
Cámara de documentos (CS-1)



Conmutador multifuncional MS-1WL   Receptor WR-HD1

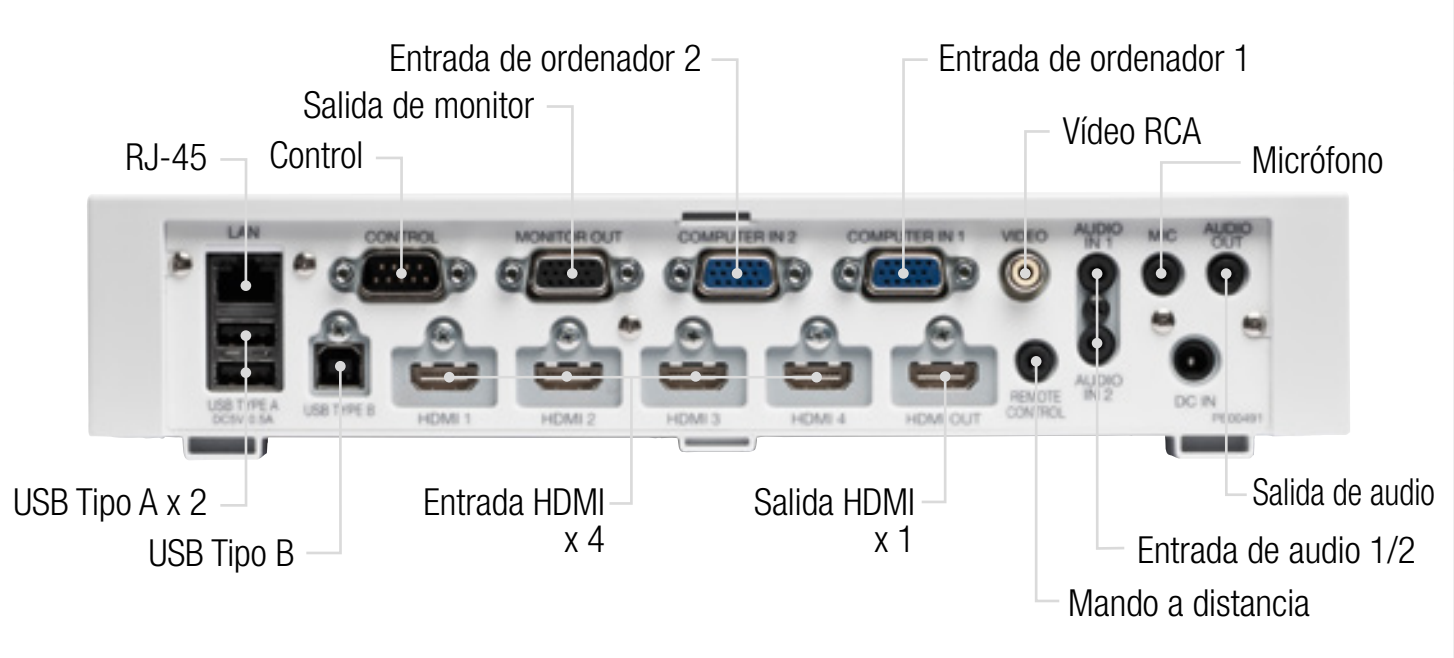

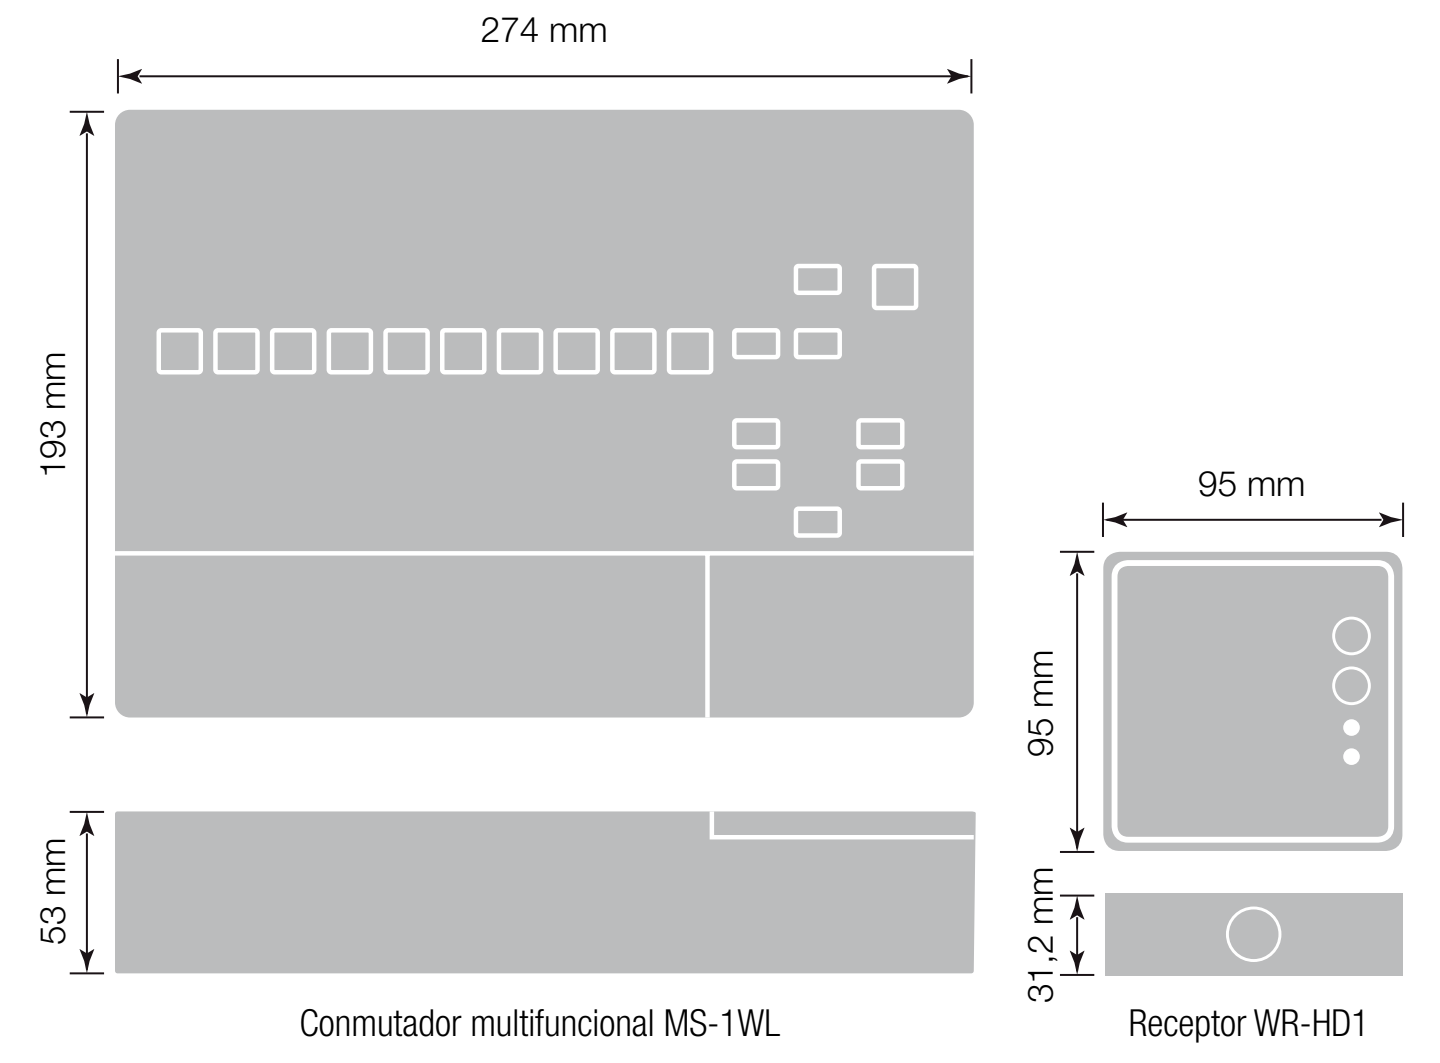

Conmutador multifuncional MS-1WL   Receptor WR-HD1

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe S.A, Gran Via Carlos III, 86 Planta 5a,
Edificios Trade - Torre Este, 08028 Barcelona, España
Tel: +34 934 092 550 Fax: +34 934 901 863 www.hitachidigitalmedia.com

*Estas características solo son compatibles con nuestros modelos más recientes de la gama Ultimate Short Throw, Super Short Throw y Multipurpose, consulte con su distribuidor para más información. Las especificaciones anteriores son solo una referencia y están sujetas a cambios.

MS-1WL Technical Specifications

CONMUTADOR MULTIFUNCIONAL MS-1WL			
Compatibilidad con el ordenador			Compatible con IBM VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC16"
Compatibilidad con vídeo			NTSC/PAL/SECAM/PAL-M,N/NTSC4,43
		SDTV	525i(480i),525p(480p),625i(576i)
		HDTV	750p(720p@50/60 Hz) 1125i(1080i@50/60 Hz) 1125p(1080p@50/60 Hz)
Terminal de entrada		Vídeo	RCA x 1
		Ordenador (RGB)	D-sub de 15 patillas x 2 (Analógico)
		Digital	HDMI x 4 (XGA,WXGA,1080p)
		USB	Tipo A x 3, Tipo B x 1
		Audio	Mini clavija estéreo x 2, Clavija micrófono x 1
Terminal de salida		Ordenador (RGB)	D-sub de 15 patillas x 1
		Digital	HDMI x 1 (XGA,WXGA,1080p)
WHDI			Sí (XGA, WXGA, 1080p)
Terminal de control			D-sub de 9 patillas x 1 (RS232C)
			RJ-45 x 1 (Red)
Altavoz		No	–
Estructura		Dimensiones (W x D x H)	274 x 193 x 53 mm
		Peso	0,95 kg
		Color de funda	Blanco
		Barra de seguridad	Sí
Energía		Alimentación eléctrica	12V CC/1,9 A
		Adaptador CA	100 CA ~120 V, 220 CA ~240 V
Función de red		LAN cableado	Sí
		LAN inalámbrico	Sí (opción)
		Control de red	Sí
		Programable	No
		Transferencia de imagen estática	No
		Transferencia de vídeo	No
Control del proyector		En espera/Conectado	Sí*
		Menú	Sí*
		Selección de entrada	Sí*
		En blanco	No
Otras características		Control por ratón	No
		Función de tableta	Sí
		Visualización USB	Sí
		Presentación sin PC	Sí
		Correspondencia CC	Sí
		Sincronización de labios	Sí
		Corrección trapezoidal automática	No
		MyScreen	No
		Mando a distancia	No
Indicación por LED	Selección de entrada	Indicado para todas las entradas	–
Clave de control	para MS-1	Selección de entrada	Sí (Selección directa)
		Menú	Conmutación On/Off
		Tecla en cruz de menú	UArriba/Abajo/Derecha/Izquierda, intro
		Tecla de volumen	Arriba/Abajo
		Volumen del micrófono	Arriba/Abajo
		En blanco	Sí
		Congelación	Conectado/Desconectado
	para PJ	Alimentación del proyector conectada	En espera/Conectado*
		Selección de entrada	Sí*
		Menú	Conmutación On/Off*
		Tecla en cruz de menú	Arriba/Abajo/Derecha/Izquierda, intro (combinación para tecla MM-1)*
Temperatura de funcionamiento			5~40 °C
Certificaciones de agencia			FCC(w/DFS),IC(w/DFS),CE(w/DFS),c-tick
Accesorios		Manual del usuario (15 idiomas)	ING, FRA, ESP, ALE, ITA, NOR, HOL, POR, CHI, COR, SUE, RUS, FIN, POL, JAP
		Adaptador CA	Sí
		Cable	Cable de alimentación (1,8 m)
		Tapa del cable	Sí
		Montaje en pared	Sí

RECEPTOR WR-HD1		
Terminal de salida	Digital	HDMI x 1 (XGA,WXGA,1080p)
WHDI		Sí (XGA, WXGA, 1080p)
Estructura	Dimensiones (W x D x H)	95 x 95 x 31,2 mm
	Peso	125 g
	Color de funda	Blanco
Energía	Alimentación eléctrica	5V CC/1,0 A
	Adaptador CA	100 CA ~120 V, 220 CA ~240 V
Temperatura de funcionamiento		5~40 °C
Certificaciones de agencia		FCC(w/DFS),IC(w/DFS),CE(w/DFS),c-tick
Accesorios	Manual del usuario (7 idiomas)	ING, FRA, ESP, ALE, ITA, POR, JAP
	Adaptador CA	Sí
	Cable	HDMI x 1
	Montaje en pared	Sí (para sujeción a PJ) montaje, velcro, cinta, brida (TBD)